

Technický list

Korekčná sada EGGER Decor Mix & Fill



Oblasť použitia

- Korekčná sada pre opravy mechanických poškodení na laminátových podlahách. Zabráňuje prenikaniu vlhkosti a nečistôt do poškodenej podlahy.
- Dostupná v troch variantách: svetlá, stredne tmavá, tmavá. Sada obsahuje 1 tubu pasty + 2 kvapkadlá pigmentov. Pasta sa zmieša s 2 pigmentami, aby sa získala požadovaná farba.

Všeobecné dáta

Produkt	
Materiál	Opravná pasta
Farba	Biela
Forma dodania	Blister
Balenie	Tuba 50 g
Akreditácia / certifikáty / prehlásenia	Vid'. Bezpečnostný list
Materiál	Pigment 1 & 2
Farba	svetlá, stredne tmavá, tmavá
Forma dodania	Blister
Balenie	2 kvapkadlá 5 ml
Akreditácia / certifikáty / prehlásenia	Vid'. Bezpečnostný list

Údaje o materiáli


Parametre	Špecifikácia	
Rozmer	mm	215 x 105 x 45
Hmotnosť	kg	0,15
Skladovanie		Produkt môže byť skladovaný v uzatvorenom originálnom obale po dobu najmenej 12 mesiacov Chráňte pred mrazom a skladujte v chlade pri teplotách medzi + 5 a + 25 °C Uchovávajte mimo dosah detí
Klasifikácia pre prepravu		Nie je nebezpečnou látkou ani zmesou

Logistické parametre

Popis	Parameter	Hodnota
Špecifikácia blistra	Množstvo	1
	Pasta g/ Pigment ml	50 / 10
	Rozmery [mm]	215 x 105 x 45
	Hmotnosť [kg] +/- 5 %	0,15
Množstvo na palete	Množstvo	500
	Pasta kg / pigment l	25 / 5
	Rozmery [mm]	1200 x 800 x 1250
	Hmotnosť [kg] +/- 5 %	100

Použitie

- Poškodenú podlahu očistite, odstráňte prach, olej, vosk alebo masť.
- Potom prelepte poškodené miesto na podlahe páskou (obr. 1).
- Na zadnej strane obalu môžete vyberať z viacerých farieb.
- Vyberte farbu, ktorá najlepšie odpovedá poškodenému dekoru. Správny pomer miešania je zobrazený vedľa farby.
- Naneste doporučené množstvo pasty na zadnú stranu dávkovacieho obalu alebo na nesavú podložku. Kvapkadlá s pigmentom pred použitím dobre premiešajte. Potom pridajte do pasty predpísaný počet kapiek pigmentu a zmes rozmiešajte do hladka (obr. 2).
- Zmiešané farby sa môžu líšiť od farieb zobrazených na zadnej strane. Pomery miešania je možné upraviť podľa potreby. Namiešanú pastu použite behom niekoľkých minút.
- Miesto poškodenia vyplňte priloženou špachtľou (obr. 3) a odstráňte pásku.
- Vlhkou handrou ihneď vytrite laminát v okolí poškodenia a nechajte pastu zaschnúť.
- V prípade hlbšieho poškodenia naneste pastu vo viacerých vrstvách.
- Nechajte pastu zaschnúť min. 1 hodinu, kým po opravenej podlahe znovu začnete chodiť.
- Minimálna manipulačná teplota je + 5 °C.

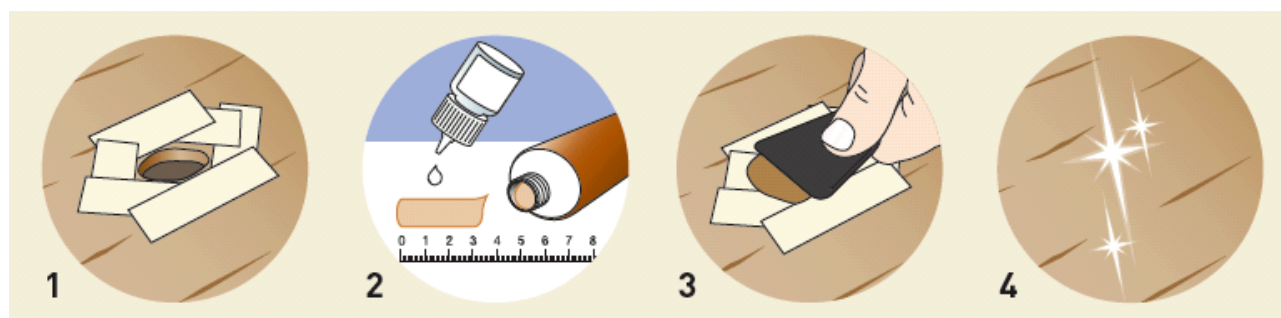

Informácie

Všetky vyššie uvedené hodnoty boli stanovené v laboratórnych podmienkach a s definovanými laboratórnymi materiálmi a konštrukciami, čím sa môžu u rôznych komponentov podlahových systémov od týchto skúšobných hodnôt líšiť. U všetkých zmienených hodnôt výkonnosti môže dôjsť vzhľadom ku skúšobným metódám k určitým nepresnostiam.

Vyššie uvedené údaje vychádzajú z nášho súčasného stavu znalostí a majú slúžiť ako všeobecné informácie o použití našich produktov. Nemajú byť považované za záruku určitej kvality našich výrobkov alebo na ich použitie pre špecifické účely. Zmeny vyhradené, z informácií v tomto dokumente nie je možné vyvodit' právne záväzky. Je potrebné dodržiavať platné obchodné ochranné práva.

Poznámka k platnosti technického listu

Tento technický list bol vypracovaný podľa najlepších vedomostí a s mimoriadnou starostlivosťou. Je určený len pre informáciu a nepredstavuje záruku vlastností výrobku alebo jeho vhodnosti pre konkrétne použitie. Za chyby tlače a noriem a za omyly nie je možné prevziať akúkoľvek záruku. Okrem toho môže ďalší vývoj, ale i zmeny noriem a právnych predpisov, viesť k technickým zmenám výrobkov EGGER. Tento technický list nie je návodom na použitie a tiež nie je právne záväzným dokumentom.